
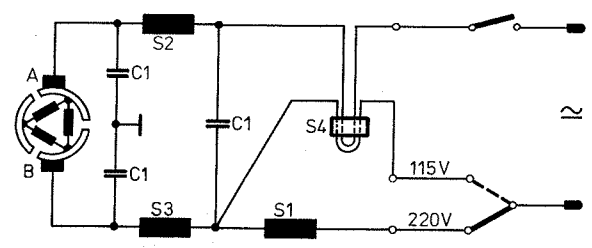


Zur Demontage des Langhaarschneiders (6) die Feder (5) entfernen. Mit einem kleinen Schraubendreher zwischen eine der seitlichen Haltenocken für den Langhaarschneider (6) fassen und die Haltenocke nach innen drücken, bis der Langhaarschneider (6) freigegeben wird und abgenommen werden kann. Das Ritzel (19) ist auf die Rotorachse gepreßt und läßt sich mit einer Zange abziehen. Ein einmal entferntes Ritzel soll nicht wieder verwendet werden und ist durch ein neues, das vorsichtig mit einem Kunststoffhammer auf die Rotorachse getrieben wird, zu ersetzen.

Bei der Montage von neuen Zahnrädern (3) sind diese mit Hochleistungsfett MK-BR 2 (im Schmiermittelsortiment 4812 310 47006 enthalten) leicht einzufetten. Der Lagerblock (22) sollte bei der Reparatur mit einem Tropfen säure- und harzfreiem Öl (4822 390 10048) geölt werden.

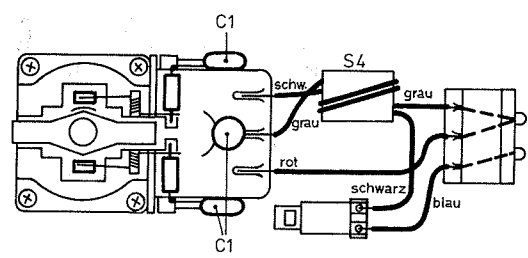

Bei Bestellungen
vergessen Sie bitte nicht,
stets die Bestell-Nummer
anzugeben.

Spezial-Ersatzteile

Normteile sind
nicht aufgeführt!

Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis	Pos.	Bezeichnung	Bestell-Nummer	Preis
1	Schraube M 2,5 x 28	4822 502 11314	D 1	16	Spiralnetzkabel	4822 321 10095	T 2
2	Gehäuseoberteil	4822 441 10434	A 3	17	Getriebepatte	4822 464 30042	T 2
3	Zahnrad	4822 522 31199	C 2	18	Schraube M 2,5 x 10	4822 502 11364	A 1
4	Hebel	4822 404 40374	N 1	19	Ritzel	4822 522 31198	G 1
5	Feder	4822 492 40568	D 1	20	Gehäusekappe	4822 441 10426	T 1
6	Langhaarschneider	4822 690 30195	R 2	21	Spannungsumschalter	4822 277 20271	K 2
7	Gummipuffer	4822 325 80056	D 1	22	Lagerblock komplett	4822 520 10387	K 2
8	Lagerbügel	4822 404 40303	R 2	23	Schraube 2 x 20 selbst-		
9	Rotor	4822 362 20081	L 3		schneidend	4822 502 30115	F 1
10	Kohlebürste	4822 362 40072	B 1	24	Schalterplatte	4822 441 10436	A 2
11	Statorspule	4822 362 30034	R 2	25	Netzschalter	4822 277 10348	K 2
12	Schraube M 2 x 16	4822 502 11177	A 1	26	Gehäuseunterteil	4822 441 10428	N 2
13	Schutzkappe	4822 441 10164	X 1		Reinigungsbürste	4822 479 30038	A 2
14	Scherkopf	4822 690 30141	Z 5		Etui	4822 600 10104	E 3
15	Scherkopfrahmen	4822 441 10165	B 3				