



Service-Information

Family/Jet Chef Mikrowellengerät MWO 155 WH

8538 421 38292

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	5
Anschlußplan	6
Schließschema	8

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
001 0	4819 440 59448	Gehaeuse WS
001 5	4819 462 79937	Platte Boden
011 0	4819 462 79423	Fuss
011 1	4819 462 79938	Fuss rechts hinten
040 0	4819 417 19514	Scharnier oben
040 1	4819 417 19248	Scharnier unten
100 0	4819 442 39318	Tuer kpl.
121 0	4819 459 48654	Tuerrahmen innen
130 0	4819 271 38148	Schaltereinheit
130 1	4819 404 78492	Hebel fuer Mikroschalter
130 2	4819 466 89172	Klammer fuer Mikroschalter
141 0	4819 450 58455	Tuerscheibe aussen
143 0	4819 459 48888	Tuerrahmen aussen WS
244 0	4819 466 98731	Geschirrtreager Zubehoer
244 1	4819 458 68284	Abdeckung fuer Speisen
255 0	4819 466 78218	Drehteller Glas
264 0	4819 535 78166	Lagerkreuz
320 0	4819 453 59253	Schalterleiste
331 0	4819 412 58619	Knopf Timer WS
331 1	4819 410 29095	Taste Clock-Set WS
331 2	4819 412 58746	Knopf Power WS
331 3	4819 410 29094	Taste Stop WS
332 0	4819 492 68818	Feder
333 0	4819 410 29093	Taste Start WS
352 0	4819 130 38081	Display
355 0	4819 280 18034	Summer
404 0	4819 131 58019	Magnetron
406 0	4819 361 18292	Motor fuer Drehteller
411 1	4819 148 68085	Transformator
412 0	4819 145 78197	Hochsp.Trafo
420 0	4819 121 48016	Kondensator HS
421 0	4819 121 18197	Filter Netz
424 0	4819 113 88001	Widerstand 100 Ohm
426 0	4819 218 38038	Diode HS
441 0	4819 361 18313	Motor Luefter
443 0	4819 310 39025	Luefterrad Ven.
485 0	4819 320 28037	Hochsp.Kabel
490 0	4819 321 18136	Netzkabel 2m SA
500 0	4819 214 78685	Kontrolleinheit
505 0	4819 209 88069	Microprocessor
531 0	4819 101 48146	Potentiometer
531 1	4819 101 48142	Potentiometer
561 0	4819 282 48281	Thermostat Magnetron 125 C
611 0	4819 280 68321	Relais
622 0	4819 276 18273	Schalter VKS
633 0	4819 271 38145	Mikroschalter
651 0	4819 134 88202	Lampe,Herd
743 0	4819 462 38841	Luftfuehrung Lüfter
770 0	4819 462 38839	Luftfuehrung Magnetron
774 0	4819 462 79939	Abdeckung Micaplatte

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
794 0	4819 532 68686	Dichtung Ring fuer TT
794 1	4819 502 18372	Schraube fuer Motor
900 0	4819 404 79272	Halter fuer Kondensator
910 1	4819 502 18499	Schraube
910 2	4819 502 38274	Schraube fuer HS Trafo M4x16St
971 0	4819 252 28125	Sicherung T10A
971 1	4819 256 38016	Halterung ffr Sicherung
972 0	4819 252 28121	Sicherung T100mA

Technische Daten

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät	
Höhe	277 mm
Breite	525 mm
Tiefe	328 mm
Abmessungen Garraum	
Höhe	185 mm
Breite	335 mm
Tiefe	290 mm
Inhalt	18 l
Gewicht	
Netto	15,5 kg
Brutto	17 kg

Elektrische Basisdaten

Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Mikrowelle	
Frequenz	2450 MHz
Stromaufnahme	7 A
Sicherung	16 A


Anschlusswert

.....	1500 W
Mikrowelle	850 W

Timer


.....	90 min
-------	--------

Explosionszeichnung

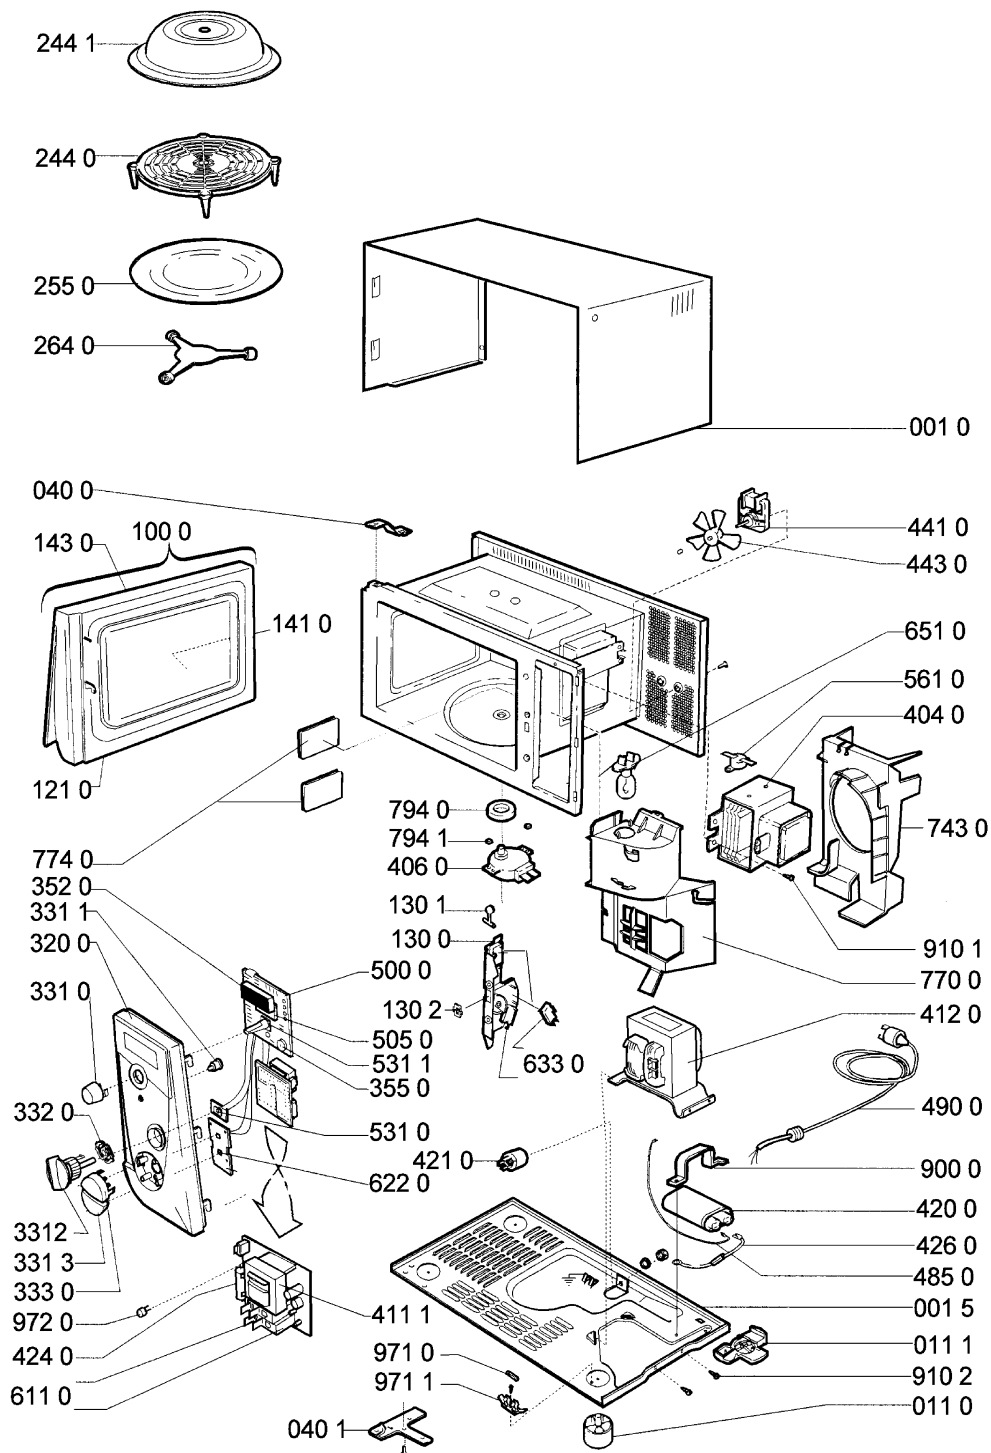


80000261

Anschlußplan

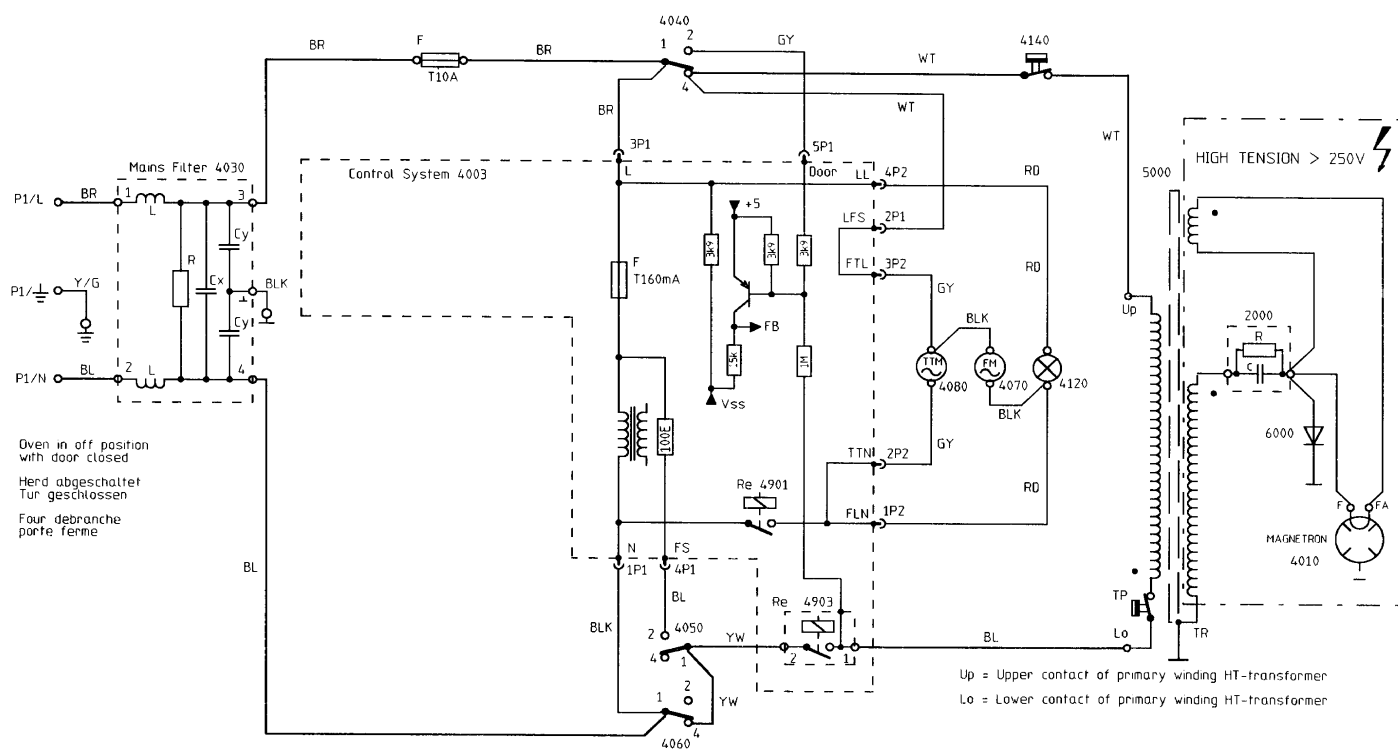


8538 423 20292

Anschlußplan

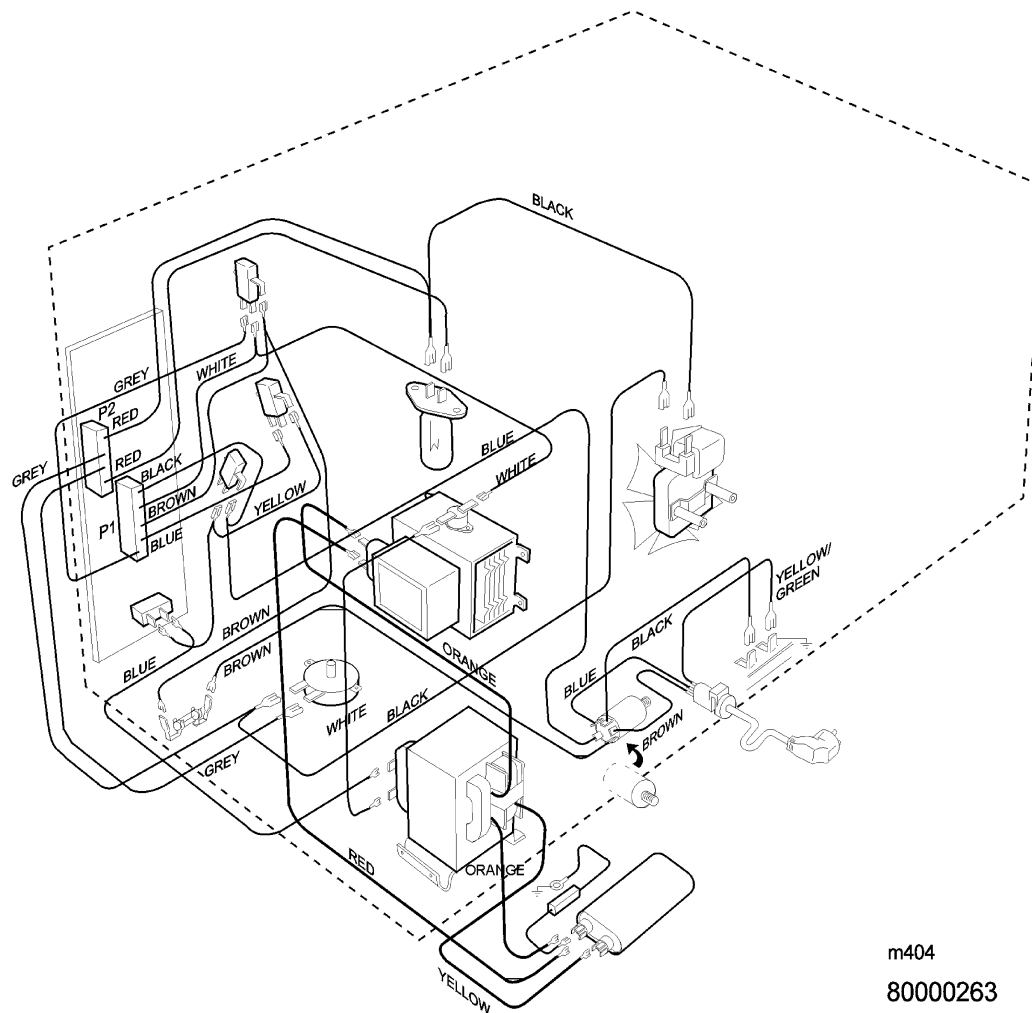

Schließschema

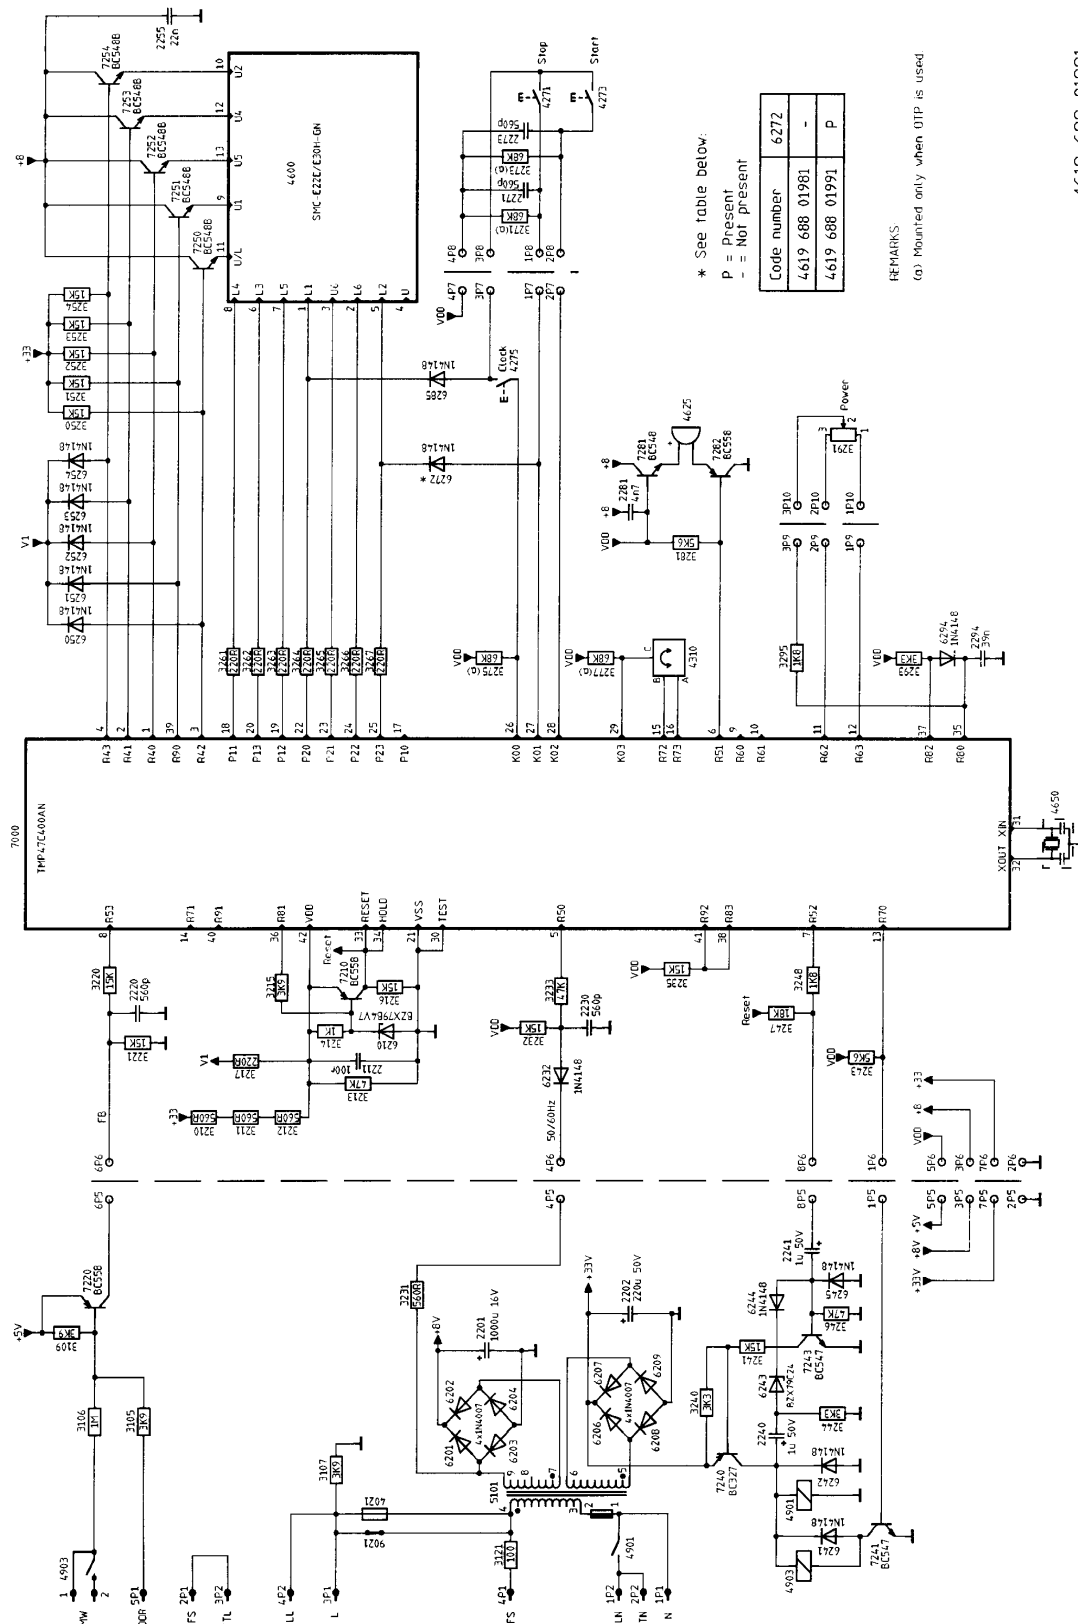

* See table below:

P = Present
- = Not present


Code number	6272
4619 688 01981	-
4619 688 01991	p

REMARKS:

(a) Mounted only when OTP is used.

4619 688 01981

Schließschema

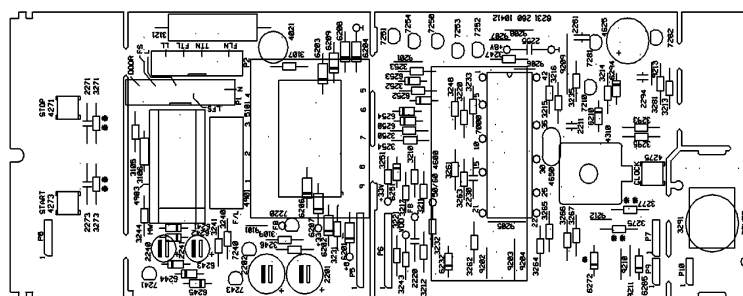

Flat cable connections:

P5	-	P6
P7	-	P8
P9	-	P10

* See table below:

P = Present

- = Present
- = Not present

Code Number	6272
4619 688 01981	-
4619 688 01991	P

REMARKS:

Items 3271, 3273, 3275 and 3277 are mounted only when QTP is used.

4619 688 01981